

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		H 607	H 707	H 710	H 810
Largeur de travail	mm	600	690	690	830
Largeur du suceur	mm	880	880	880	1010
Rendement horaire théorique	m ² /h	2800	3400	3400	4000
Capacité réservoir eau propre	litres	70	70	100	100
Capacité réservoir de récupération	litres	78	78	106	106
Matériau réservoirs		acier inox	acier inox	acier inox	acier inox
Nombre / diamètre de la brosse	Nr/mm	2/315	2/360	2/360	2/430
Pression maxi de la brosse	kg	60	60	80	80
Contrôle de la pression de brosse		électrique	électrique	électrique	électrique
Nombre / puissance du moteur de brosse	Nr/W	2/300	2/300	2/350	2/450
Contrôle de la vitesse		électronique	électronique	électronique	électronique
Puissance du moteur de traction	W	250	250	400	400
Dépression maxi	mm / ce	1300	1300	1900	1900
Puissance du moteur d'aspiration	W	650	650	800	800
Alimentation	V	24	24	36	36
Capacité batteries	A/h	240/185	240/185	240/185	240/185
Poids sans batteries	kg	145	155	175	205
Dimensions:					
Longueur	mm	1560	1560	1740	1740
Hauteur	mm	1160	1160	1190	1190
Largeur	mm	600	600	650	650
Largeur de la tête de brosse	mm	690	760	760	850



DULEVO: des idées et des technologies au service du nettoyage et de l'environnement.



AUTOLAVEUSES



COMMERCIAL SPRINT



BALAYEUSES INDUSTRIELLES



BALAYEUSES DE VOIRIE



DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.
Division Hydro Power

Via Don Milani, 30 Sanguinaro 43012 Fontanellato PARMA Italia
tel. +39-0521-827711 - fax +39-0521-825407 - www.dulevo.com - hydropower@dulevo.com

V&V PUBBLICITA' - PARMA



AUTOLAVEUSES

H 607
H 707
H 710
H 810



DULEVO[®]
HYDRO POWER

H 607

H 707

La performance au service de l'industrie

H 710

H 810


Les autolaveuses DULEVO sont idéales pour le nettoyage des grandes surfaces industrielles et des hypermarchés.



Une large gamme

Offrant pas moins de 4 modèles différents, la gamme a spécialement été élaborée pour satisfaire aux besoins les plus divers. Sur chaque autolaveuse, la tête de brosse en aluminium tout comme la présence d'un moteur indépendant sur chaque brosse assurent une robustesse et une fiabilité maximale.

Pression de brosse réglable



L'autolaveuse dispose d'un vaste compartiment à batteries pour une plus grande autonomie.



Le réservoir de récupération est équipé d'un dispositif de rinçage interne avec raccord rapide au robinet.




L'accès au filtre et au flotteur est facile, pour un nettoyage rapide sans outils.



Le châssis autoporteur et les réservoirs sont en acier INOX AISI 304 pour une grande robustesse de l'ensemble.



Le tableau de bord ergonomique et complet est muni de 2 poignées pour une prise en main rapide.

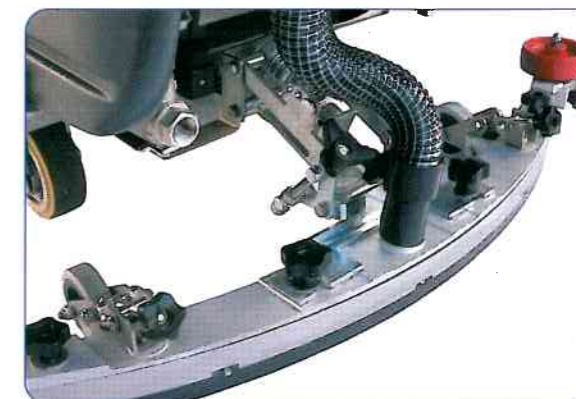

Le suceur parabolique est réglable pour une efficacité optimale de la machine sur tout type de sol.